

# BEDIENUNGSANLEITUNG 12 LED

IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN VERWENDET:

**TEBUR TABLE LIGHTING COLLECTION**



## VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EINE IMAGILIGHTS®-LAMPE ENTSCIEDEN HABEN.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie die Lampe benutzen. Benutzen Sie die Lampe immer nur entsprechend den Sicherheitshinweisen. Andernfalls erlischt die Garantie. IMAGILIGHTS® haftet nicht für eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder des Ladegeräts in Kombination mit einem anderen Produkt, das defekt, gefährlich oder unangemessen sein könnte.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Anzahl LEDs	12
LED Lebensdauer	+50.000 Stunden
Akkutyp	3.7 V Li-Polymer - 1200 mAh
Akkuleistung	1200 mAh
Energieverbrauch	2.04 Watt
Fernbedienung	Infrarot

### MATERIAL

Kunststoffe: PE





### VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Um die maximale Autonomie Ihres Produkts zu gewährleisten, sollten Sie vor der ersten Benutzung die folgenden Hinweise beachten:

- 1) Ladegerät anschließen
- 2) Den Akku Ihrer Lampe vollständig aufladen, indem Sie die Lampe mindestens 5 Stunden lang auf das Ladegerät stellen. Während des Ladevorgangs ist die Leuchtanzeige am Ladegerät rot. Eine grüne Leuchtanzeige weist darauf hin, dass die Lampe vollständig geladen ist.

Es wird empfohlen, die gesamte Kapazität des Akkus zu entladen, bevor dieser dann wieder vollständig aufgeladen wird. Die interne Batterie hat einen Akkumulator und benötigt 5 oder 6 vollständige Lade-/Entladezyklen, bevor die optimale Ladekapazität erreicht ist.

Die Lampe schaltet sich automatisch aus, wenn sie auf die Ladeplatte gestellt wird. Hierdurch wird die Lebensdauer der Batterie geschützt und sichergestellt, dass nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.

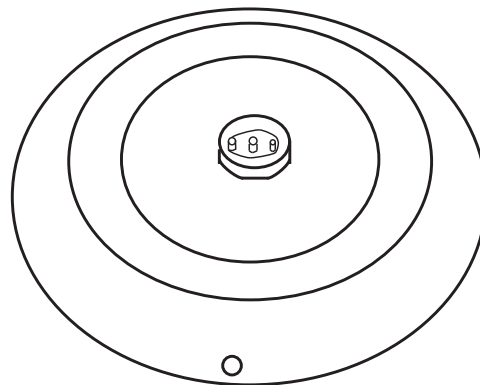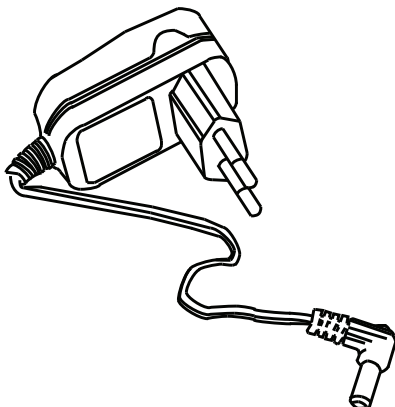

## LEUCHTSTUNDEN (UNGEFÄHR)

Ladezeit: 4-5 Stunden

Hohe Intensität in warmem Weiß: 9 Stunden

Geringe Intensität in warmem Weiß: 32 Stunden

Farbmischung: 9 Stunden

Farbe feststehend: 13 Stunden


Kerzeneffekt: 11 Stunden

## VORPROGRAMMIERTE FARBEN

- |                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Warmes Weiß        | 9. Gelb            | 17. Dunkelblau     |
| 2. Galaxie-Weiß       | 10. Weiß / grün    | 18. Hellrosa       |
| 3. Kerzenmodus gelb   | 11. Hellgrün       | 19. Mittelrosa     |
| 4. Kerzenmodus orange | 12. Dunkelgrün     | 20. Dunkelrosa     |
| 5. Dunkelrot          | 13. Türkis         | 21. Lachsfarben    |
| 6. Hellrot            | 14. Blau / Türkis  | 22. Lila           |
| 7. Hellorange         | 15. Blau / Grün    | 23. Dunkelviolett  |
| 8. Dunkelorange       | 16. Violett / Blau | 24. Rosa / Violett |


## IHRE LAMPE

LAY-OUT MODELLE STARTEN BEI CODE IL60

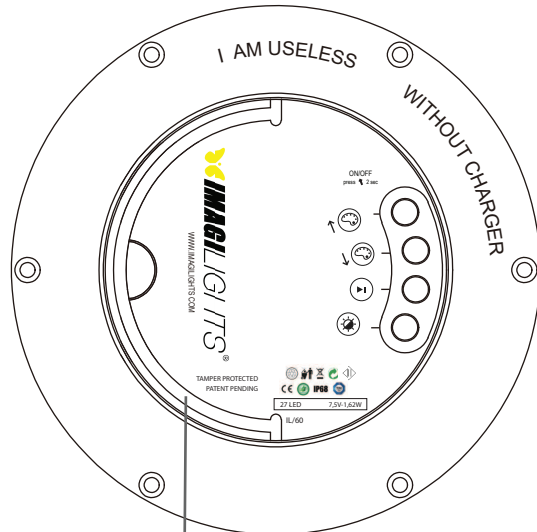

Metallring um die Form zu suspendieren

LAY-OUT MODELLE STARTEN BEI CODE IL63

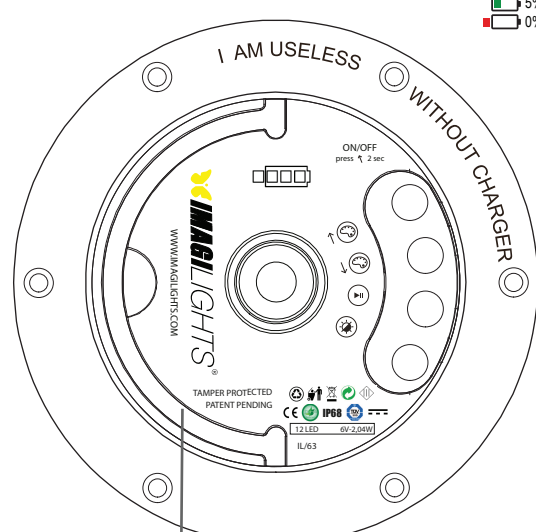

Metallring um die Form zu suspendieren

**Akkustandanzeige**  

 66% - 100%  
 33% - 66%  
 5% - 33%  
 0% - 5%

**Drücken Sie > 2 Sekunden „Farbe hoch“, um Ihre Lampe ein- oder auszuschalten**

COLORS UP ↑

COLOR UP: Wählen Sie zwischen einer unserer 24 vorprogrammierten Farben

COLORS DOWN ↓

COLOR DOWN: Wählen Sie zwischen einer unserer 24 vorprogrammierten Farben


MIX+PAUSE

Starten Sie den 160.000 Farben-Mix-Modus 1, der für einen Durchlauf etwa 14 Minuten benötigt (= ultra-langsam) und ununterbrochen weiterläuft. Um eine Farbe fest einzustellen, drücken Sie diese Taste erneut. Um den Zyklus fortzusetzen, drücken Sie diese Taste erneut.

BRIGHTNESS

Schalten Sie durch 4 verschiedene Lichtintensitätsmodi.

## INFRAROT-FERNBEDIENUNG

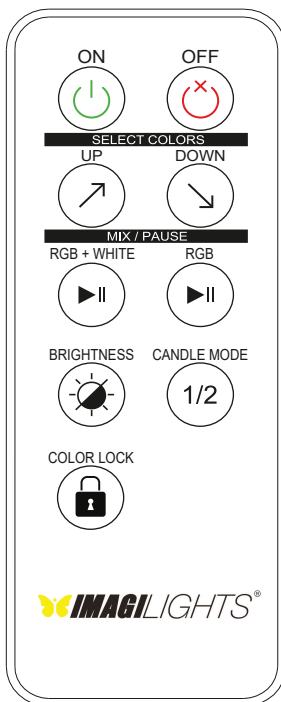

**COLOR UP & DOWN:** Wählen Sie zwischen einer unserer 24 vorprogrammierten Farben.

Starten Sie den 160.000 Farben-Mix-Modus 1 oder 2, der für einen Durchlauf etwa 14 Minuten benötigt (= ultra-langsam) und ununterbrochen weiterläuft. Um eine Farbe fest einzustellen, drücken Sie diese Taste erneut. Um den Zyklus fortzusetzen, drücken Sie diese Taste erneut.


**BRIGHTNESS:** Schalten Sie durch 4 verschiedene Lichtintensitätsmodi.  
**CANDLE MODE:** Wählen Sie Kerzenlicht Modus 1 (gelb) oder 2 (orange).

**COLOR LOCK\*:** Drücken Sie diese Taste mehrmals, während Sie die Fernbedienung auf Ihre Lampen richten. Dadurch wird die Funktion der Taster an der Unterseite der Lampen deaktiviert. Um die Farbsperrfunktion wieder aufzuheben, schalten Sie Ihre Lampe mit der Fernbedienung aus oder stellen Sie sie wieder auf das Ladegerät.

\*COLOR LOCK Funktion je nach Produktion  
 Die Fernbedienung benötigt eine Lithium-Knopfzelle CR2025 3V


## LADEMÖGLICHKEITEN

OPTION 1

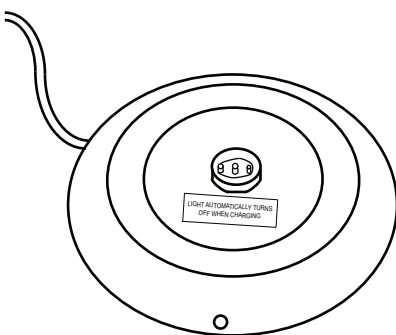

Das MOM-1 MINI LADEGERÄT lädt eine einzelne Lampe auf und benötigt den folgenden Adapter:  
 Input 100-240V AC~50/60 Hz - Output DC 6V 1A

OPTION 2

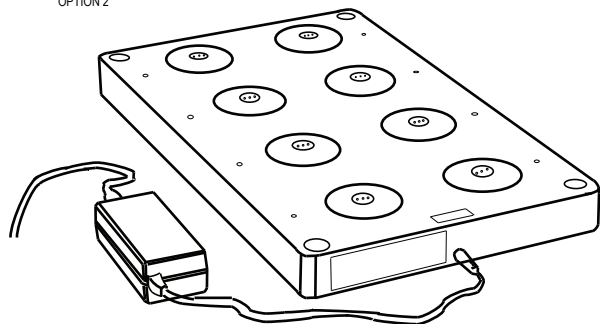

Ein MOM-8 Multi-Charger kann bis zu 8 Lampen gleichzeitig aufladen. Diese können aufeinander gestapelt werden. Der MOM-8 MULTI-CHARGER benötigt den folgenden Adapter:  
 Eingang 100-240V AC~50/60 Hz - Ausgang DC 9V 5A

Die Lampe schaltet sich automatisch aus, wenn sie auf die Ladeplatte gestellt wird. Hierdurch wird die Lebensdauer der Batterie geschützt und sichergestellt, dass nicht gleichzeitig geladen und entladen wird. Während des Ladevorgangs ist die Leuchtanzeige am Ladegerät rot. Eine grüne Leuchtanzeige weist darauf hin, dass die Lampe vollständig geladen ist.

Ladeplatten gehören nicht zum Standard-Lieferumfang beim Kauf einer Tischlampe  
 Die Lampe ist ohne das jeweilige vorgeschriebene IMAGILIGHTS®-Ladegerät nutzlos

