

# Smart Security Funk-Alarmanlage ST700 Set A1



Plug + Play

App

ST700 SET A1

Art.Nr. 27 400

## TECHNISCHE DATEN

### Zentrale ST700Z1

siehe S. 44 ST700 Set F1

### Steuerbare Steckdose ST700SD

siehe S. 44 ST700 Set F1

### Bewegungsmelder ST700P

**Stromversorgung:** 3 x 1,5 V AA alkalische Batterien (nicht mitgeliefert)

**PIR-Erfassungsbereich:** 16 m x 110°

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Funkreichweite:** max. 150 m\*

**Batterielebensdauer:** bis zu 1,5 Jahre

**Montage:** Eck-, Wandmontage oder zum Stellen

**Abmessungen:** 62 x 110 x 52 mm

### Innensirene ST700IS

**Stromversorgung:** 5 V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät

**Lautstärke:** 95 dB(A)/1 m

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Funkreichweite:** max. 150 m\*

**Batterielebensdauer:** bis zu 1,5 Jahre

**Notstromversorgung:** 4 x 1,5 V AA alkalische Batterien (nicht mitgeliefert)

**Abmessungen:** 87 x 120 x 39 mm

### Öffnungsmelder ST700M

**Stromversorgung:** 1 x 3V CR2032 Lithium-batterie (mitgeliefert)

**Sensor:** Reed-Kontakt

**Max. Schaltabstand:** max. 18 mm

**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Funkreichweite:** max. 150 m\*

**Batterielebensdauer:** bis zu 1,5 Jahre

**Abmessungen:** 27 x 71 x 14 mm (Melder), 13 x 71 x 13 mm (Magnet)

### Fernbedienung ST700R

**Stromversorgung:** 1 St. 3 V CR2032 Lithium-batterie (mitgeliefert)


**Funkfrequenz:** 868 MHz

**Funkreichweite:** max. 150 m\*

**Batterielebensdauer:** bis zu 1,5 Jahre

**Abmessungen:** 30 x 68 x 15 mm

\* im Freien gemessen bei Sichtkontakt

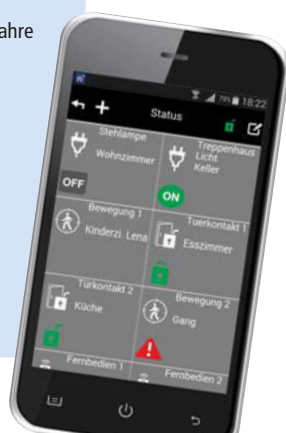

Lieferbar ab Frühjahr 2016

Das ST700 Set A1 ist eine app-basierte Funk-Alarmanlage. Nach Erfassung eines Eindringlings sendet der Bewegungs-/ Öffnungsmelder ein Funksignal an die Zentrale und löst die Sirene aus. Gleichzeitig erfolgt eine Warnung per App.

Das Set besteht aus Zentrale, Fernbedienung, Magnetkontakt, Bewegungsmelder, Innensirene und steuerbarer Steckdose. Alle Einstellungen sowie Scharf-/Unscharfschaltung sind bequem per App möglich. Ein Vorteil der Anlage ist, dass die einzelnen Komponenten unabhängig von der Scharf-/Unscharfschaltung individuell gesteuert werden können.


## Produktmerkmale

- Komponenten kommunizieren auf 868 MHz Sicherheitsfrequenz per Funk mit der Zentrale
- Einfache Programmierung und Bedienung per App
- Individuelle Wenn-Dann-Szenarien einfach einstellbar
- Automatische Push-Benachrichtigung und E-Mail an bis zu 5 E-Mail-Adressen im Ereignisfall
- Ein- und Ausgangsverzögerung verhindert die Alarmauslösung durch den Benutzer
- Komponenten sind sabotagesicher
- Zentrale sowie Innen- und Außensirene verfügen über eine Notstromversorgung
- Batteriewarnung am Gerät und über die App
- Erweiterbar durch App-Kameras der AC-Serie und Zusatzmelder

## Lieferumfang ST700 Set A1

- Zentrale mit Netzgerät
- Steuerbare Steckdose
- Bewegungsmelder
- Innensirene mit Netzgerät
- Öffnungsmelder inkl. Batterien
- Fernbedienung inkl. Batterien

## Anwendung

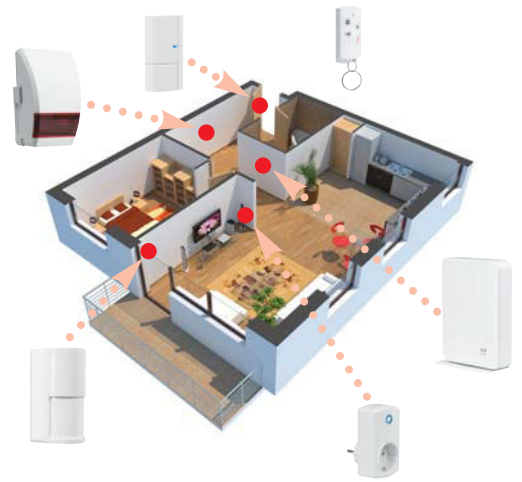

## Optionales Zubehör

### • App-Überwachungskamera für außen

App-Kamera im Metallgehäuse (IP66), mit mechanischem Filteraustausch und Infrarot-Ausleuchtung bis zu 8 m. Inkl. Halterung. Bis zu 4 App-Überwachungskameras können mit dem System betrieben werden.

AC60

Art.Nr. 27 312

### • App-Überwachungskamera für außen

App-Kamera im Metallgehäuse (IP66), mit mechanischem Filteraustausch und Infrarot-Ausleuchtung bis zu 5 m. Inkl. Halterung. Bis zu 4 App-Überwachungskameras können mit dem System betrieben werden.

AC50

Art.Nr. 27 310

### • App-Überwachungskamera für innen

App-Kamera für innen mit Wechselsprechfunktion und motorisierter Schwenk-/Neigefunktion. Schwenk-/Neigebereich 270°/94° mit 3 speicherbaren Preset-Positionen. Mit mechanischem Filteraustausch und Infrarot-Ausleuchtung bis zu 8 m. Inkl. Wandhalterung. Bis zu 4 App-Überwachungskameras können mit dem System betrieben werden.

AC70

Art.Nr. 27 314

### • Steuerbare Steckdose

System kann auf bis zu 12 Steckdosen oder Sirenen erweitert werden.

ST700SD

Art.Nr. 27 424

### • Funk-Bewegungsmelder

System kann auf bis zu 24 Melder erweitert werden.

ST700P

Art.Nr. 27 420

### • Funk-Öffnungsmelder

System kann auf bis zu 24 Melder erweitert werden.

ST700M

Art.Nr. 27 421

### • Funk-Fernbedienung

System kann auf bis zu 8 Fernbedienungen erweitert werden.

ST700R

Art.Nr. 27 422

### • Funk-Innensirene, 95 dB(A)

System kann auf bis zu 12 Sirenen oder Steckdosen erweitert werden.

ST700IS

Art.Nr. 27 423

### • Funk-Außensirene

System kann auf bis zu 12 Sirenen oder Steckdosen erweitert werden.

ST700AS

Art.Nr. 27 426

→ Seite 90