



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED UMRÜSTPLATINE 160MM, 14W, WARMWEIß, MIT HALTEMAGNET UND HF-BEWEGUNGSSENSOR

Artikelnummer: 112435
EAN: 9009377032349

Produktspezifikation:

Material: Platine/weiss

Durchmesser in mm: 160

Höhe in mm: 25

Nennspannung/Strom: 100-277V AC

Bemessungsleistung in Watt: 14

Wirkleistung in Watt: 13,9

Scheinleistung in VA: 14,3

Farbtemperatur: 3000K

Winkel: 120°

Lumen: 1630 (125 lm/W)

Candela: 519

CRI: 80

Oberflächentemperatur: 44°

Kühltemperatur: 35°

Umgebungstemperatur: -20° - 45°

Betriebsstunden lt. Hersteller: 35000

Schutzart: IP20

Dimmbar: Nein

Inkl Trafo: Ja

Besonderheiten:


LED Platine mit 4 Magnethaltern, Platinenstärke 3mm, geeignet für Wand- und Deckenleuchten mit Metall oder Blech Montageplatte, inkl. vormontiertem Trafo 330mA, 27-42V mit Radarsensor - Empfindlichkeit/Zeit/Verzögerung über Dip-Schalter einstellbar.



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

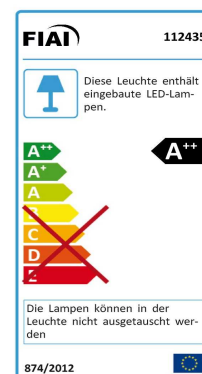



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED UMRÜSTPLATINE 160MM, 14W, WARMWEIß, MIT HALTEMAGNET UND HF-BEWEGUNGSSENSOR

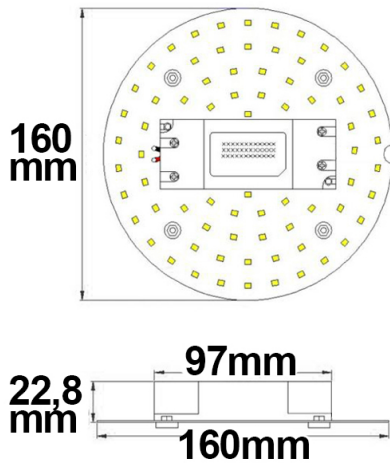

ISOLED

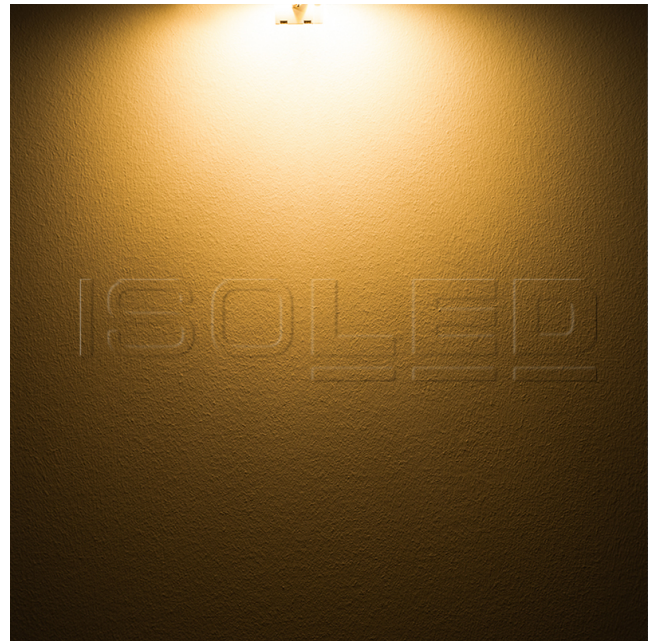

112435 **120°** **1630lm**

1 m **519 lx** **Ø 3,5 m**

2 m **130 lx** **Ø 6,9 m**

3 m **58 lx** **Ø 10,4 m**

Erweiterte Produktspezifikationen:



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.