

# GfS DEXCON (DoorEXitCONtroller) – eine ausbaufähige Türüberwachung mit großer Funktionsvielfalt für Türen und Fenster im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen

Jährlich beklagen Unternehmen Schäden in Milliardenhöhe, die ihnen durch Diebstahl und Warenschwund entstehen. Gerade unverschlossene und unsichere Notausgangstüren sind Dieben hier ein willkommenes Schlupfloch. Daher sollten diese Türen mit besonderen Türsicherungssystemen versehen werden.

Eine preisgünstige und effiziente Lösung ist der **GfS DEXCON (DoorEXitCONtroller)**. Der **GfS DEXCON** ist ein Türüberwachungsgerät, das speziell zur Sicherung von Notausgangstüren und Fluchtfenstern entwickelt wurde. Er arbeitet mittels Reed-Kontakt und wird oberhalb der Tür oder auf dem Türblatt installiert. Hier baut er eine sichtbare Hemmschwelle zum Schutz gegen unbefugtes Öffnen der Türen oder Fenster auf. Ein wirkungsvolles Piktogramm mit der Aufschrift STOP unterstützt dieses. Wird dennoch eine Öffnung vorgenommen, ertönt ein lauter

(95 dB/1 m) Alarm. Der Nutzer kann entscheiden, ob der Alarm entweder autorisiert mit dem Geräteschlüssel quittiert werden oder sich dieser nach 3 Minuten selbst abschalten soll. Der **GfS DEXCON** verfügt über vielfältige Funktionen, die dem Nutzer ein großes Anwendungsspektrum eröffnen.

Da sich der **GfS DEXCON** schnell und einfach sowie unabhängig vom vorhandenen Türbeschlag montieren lässt, ist er besonders für den Nachrüstbereich empfehlenswert. Sogar eine **Montage an aufragenden Schubstangen** ist beim **GfS DEXCON** kein Problem.

Mit dem entsprechenden Zubehör lässt sich der **GfS DEXCON** zur Sicherung für Stangengriffe – **GfS DEXCON für Stangengriffe** –, und zur Sicherung von Druckstangen – **GfS DEXCON für Druckstangen** –, ausbauen.

## Vielfältige Funktionen bereits ab Werk

- Batterie- oder Netzbetrieb
- Batterieüberwachung
- Automatische Alarmabschaltung nach 3 Minuten
- Hotelmodus einstellbar: Alarmdauer 30 Sekunden
- 2 Lautstärken zur Wahl
- Alarmverzögerung einstellbar
- 15 Sekunden Offenhaltezeit
- Fremdeinspeisungsklemme und potenzialfreier Kontakt für Alarmweiterleitung
- Daueroffenfunktion (nicht bei Stangengriffen)
- „Tür zu lange offen“-Alarm
- Stiller Alarm einstellbar
- Externer Taster für Freigaben anschließbar (Fernsteuerung)

Alarmierung bei unberechtigter Begehung mit 95 dB/1 m

200 mm Durchmesser, 60 mm Tiefe

Einzel- und Dauerfreischaltung über Schüsselschalter

Robustes widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse

Langnachleuchtende Beschriftung sorgt auch im Dunklen für gute Sichtbarkeit

Vielseitig einsetzbar: Als Türalarm mit Reedkontakt, an Türen mit aufragenden Schubstangen, An Stangengriffen und Druckstangen

## GfS DEXCON für Stangengriffe

Art.-Nr.: 960 950



Der **GfS DEXCON** für Stangengriffe mit horizontal verstellbarem Auslöswinkel überwacht den Stangengriff. Durch den **STOP**-Aufkleber und einen integrierten Voralarm wird eine wirkungsvolle Hemmschwelle gegen ein unberechtigtes Öffnen der Tür aufgebaut. Der Voralarm löst bereits bei leichtem Antippen des Winkels aus. Sobald der Stangengriff losgelassen wird, verstummt er. Beim Durchdrücken des Stangengriffs wird der Auslöswinkel abgehebelt und ein akustischer Hauptalarm aktiviert. Die Tür ist begehbar. Zum erneuten Aktivieren des Stangenalarms wird der Auslöswinkel mit einer neuen roten Oberplatte (Art.-Nr.: 951 292) am Gerät fixiert. Der Alarm wird mittels Geräteschlüssel quittiert.



### Lieferumfang

- 1x **GfS DEXCON** für Stangengriff
- 1x verstellbarer Auslöswinkel inklusive Sicherungsband
- 6x rote Oberplatten (für den Auslöswinkel)
- 1x 9 V-Batterie
- 1x Elektronischer Schüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1x Aufkleber „STOP“
- Batterieüberwachung
- Befestigungsmaterial

## GfS DEXCON an aufragenden Schubstangen

Art.-Nr.: 960 961




Der **GfS DEXCON** kann auch Türen mit aufragenden Schubstangen im Bereich von Flucht- und Rettungswegen sichern. Er wird über die Schubstange montiert und sichert diese. Sobald sie bedient wird, ertönt ein akustisches Signal, das entweder autorisiert mit dem Geräteschlüssel quittiert werden kann oder selbsttätig nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 Minuten oder 30 Sekunden) erlischt.

### Lieferumfang

- 1x **GfS DEXCON** für aufragende Schubstangen
- Magnetkontakt
- Magnetfolie für die Schubstange
- 1x 9 V-Batterie
- 1x elektronischer Schüsselschalter mit 2 St. Schlüsseln
- 1x Aufkleber „STOP“
- Batterieüberwachung
- Befestigungsmaterial

### Montage über aufragenden Schubstangen

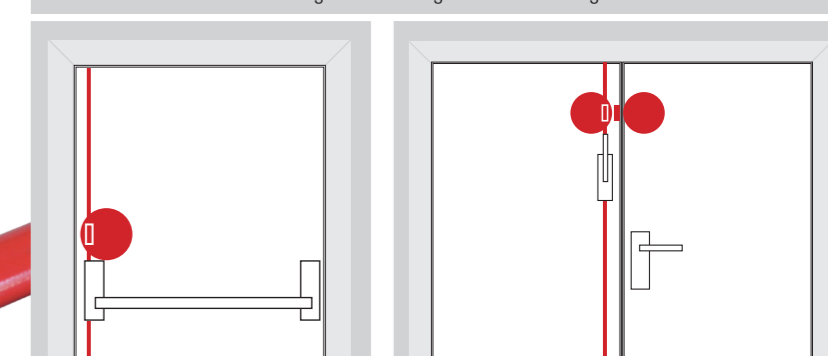

## GfS DEXCON für Druckstangen

Art.-Nr.: 960 955



Der **GfS DEXCON** für Druckstangen mit passgenauem Auslöswinkel und Magnetfolie sichert die Druckstange vor missbräuchlicher Öffnung. Durch den **STOP**-Aufkleber und einen integrierten Voralarm wird eine wirkungsvolle Hemmschwelle gegen ein unberechtigtes Öffnen der Tür aufgebaut. Der Voralarm löst bereits bei leichter Betätigung der Druckstange aus. Sobald sie losgelassen wird, verstummt er. Erst beim vollständigen Durchdrücken der Druckstange wird der akustische Hauptalarm aktiviert. Die Tür ist begehbar. Der Alarm wird mittels Geräteschlüssel quittiert.



### Lieferumfang

- 1x **GfS DEXCON** für Druckstange
- 1x verstellbarer Auslöswinkel inklusive Sicherungsband
- 2x rote Oberplatten (für den Auslöswinkel)
- 2 Reed-Kontakte (für den Auslöswinkel)
- 1 Magnetfolie
- 1x 9 V-Batterie
- 1x Elektronischer Schüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1x Aufkleber „STOP“
- Batterieüberwachung
- Befestigungsmaterial

## Zubehör

Auslöswinkel	Art.-Nr.	Ersatzoberplatten	Art.-Nr.
<b>für <b>GfS DEXCON</b> an Stangengriffen</b> aus rotem Kunststoff, horizontal von 55–130 mm verstellbar, zur Montage zwischen Panikstangengriff und Stangenalarm, inkl. Sicherungsband	960 915	rot, mit Sollbruchstelle, Set = 6 Stück	951 292
<b>für <b>GfS DEXCON</b> an Druckstangen</b> aus rotem Kunststoff, horizontal von 55–130 mm verstellbar, zur Montage oberhalb der Druckstange, inkl. Sicherungsband	960 945	<b>Aufkleber</b> als Ersatz (B x H: 190 x 40 mm)	<b>Art.-Nr.</b> 960 966
<b>Klebestreifen</b> zur bohrlochfreien Montage auf Glas- oder Brandschutztüren	<b>Art.-Nr.</b> 960 965	<b>Kabel-Reed-Kontakt</b> • zur Öffnungsüberwachung • mit Sabotagelinie • inkl. 2 m Kabel • Farbe: weiß	<b>Art.-Nr.</b> 930 110 930 210

# Überwachung mit großer Funktionsvielfalt für Türen und Fenster

GfS DEXCON für Türen und Fenster

Art.-Nr.: 960 960

Der GfS DEXCON dient zur Überwachung von Türen und Fenstern im Bereich von Flucht- und Rettungswegen. Sobald diese geöffnet werden, ertönt ein akustisches Signal, welches entweder autorisiert mit dem Geräteschlüssel quittiert werden kann oder selbsttätig nach vorab eingestellter Wahlzeit

(3 Minuten oder 30 Sekunden) erlischt. Werkseitig ist die Lautstärke des Alarmgebers auf 95 dB/1 m eingestellt; sie kann jedoch auf ca. 75 dB/1 m gedrosselt werden.




#### Lieferumfang

- 1x GfS DEXCON
- 1x Magnetkontakt mit 2 m Kabel
- 1x 9 V-Batterie
- 1x Elektronischer Schlüsselschalter mit 2 Schlüsseln
- 1x Aufkleber „STOP“
- Batterieüberwachung
- Befestigungsmaterial


#### Die Vorteile im Überblick

- Einfache Montage an diversen Türen
- Voralarm unterbindet Missbrauch
- Alarmabschaltung über den Geräteschlüssel
- Batteriebetrieben inkl. Batterieüberwachung – keine Kabel nötig
- Optische und akustische Hemmschwelle
- Funkweiterleitung optional
- Perfekt für das Nachrüstgeschäft


Montage auf dem Türblatt

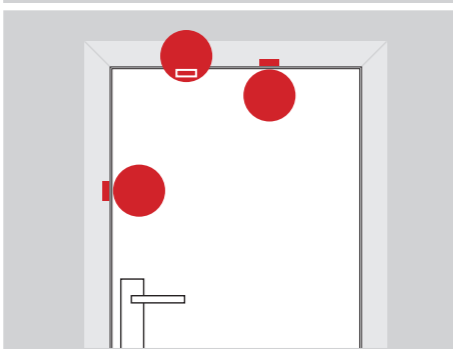


Montage neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt

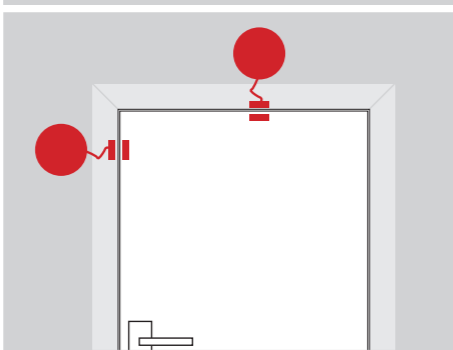

Montage neben der Tür – Reedkontakt abgesetzt

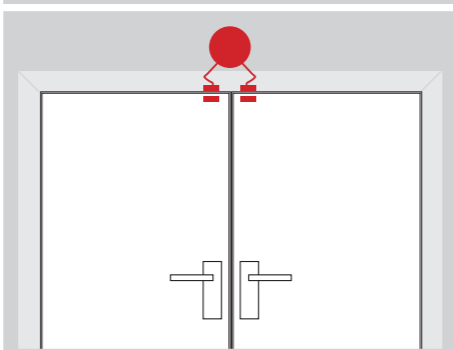

Montage auf dem Türblatt

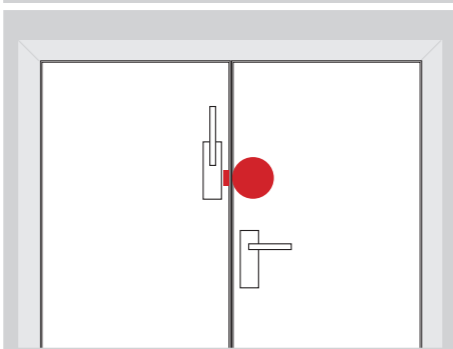

NEU

GfS DEXCON  
DoorEXitCONtroller



#### GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik

Tempowerkring 15 · 21079 Hamburg · Fon 040-790 19 50 · Fax 040-79 0195 11

www.gfs-online.com · info@gfs-online.com

Für Druck- und Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Preiserhöhungen, Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor.