


Schalt-Mess-Aktor (16 A) – Unterputz

Artikel-Nr.: 150239A0

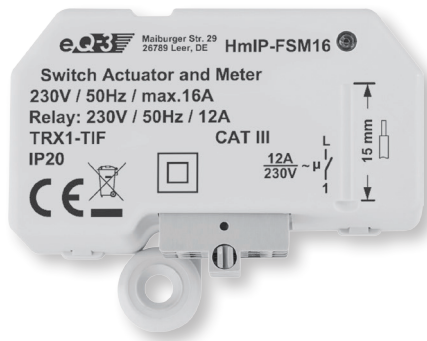

Produkteigenschaften

- Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs
- Besonders hohes Schaltvermögen für große Verbraucher bis zu 16 A
- Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbräuche ab 0,01 W präzise messbar
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in Keller-räumen oder Außenbereichen
- Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	16 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Max. Schaltleistung	2760 W dauerhaft 3680 W für 20 min
Lastart	ohmsche Last, $\cos\phi \geq 0,95$
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Messgenauigkeit (Leistung)	Messbereich: 0 bis 2760 W Auflösung: 0,01 W Genauigkeit: 1 % \pm 0,03 W gegen den Messwert
Installation	in Unterputzdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 und in ELS Spelsberg Verbindungsdosen (z. B. Abox 25 und Abox 40)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	49 g
Funkfrequenz	868,3 MHz/869,525 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

Logistische Daten

Artikelnummer	150239A0
EAN-Code	4047976502394
Kurzbezeichnung	HmlP-FSM16
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm

Lieferumfang

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor (16 A) – Unterputz

Bedienungsanleitung