

LED-Spezifikation

BLULAXA®



48332

470 lm


2700 K

E14

<--- 37 mm --->



↑
103 mm
↓

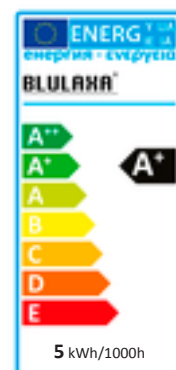

Modellnummer

48332

Leistungsaufnahme	5 W
Effizienz lm/W	94
Bemessungsnutzlichtstrom	470 lm
Lichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	329 lm
Sockel / Fassung	E14
Farbtemperatur	2700 K (warmweiß)
Versorgungsspannung	220 V - 240 V ~ (50 Hz)
Abstrahlwinkel	260°
Farbwiedergabe (CRI)	> 80 Ra
Dimmbar	Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	25.000 h
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe	0,5
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	50.000 x
Schutzart	IP20
Garantie	2 Jahre
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Lagertemperatur	-30°C bis +60°C
EAN	4260293196439



**HWH Elektronische
Bauteile GmbH**
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth

FON +49 5063 / 27 12 16
FAX +49 5063 / 27 12 12

MAIL info@hwh-electronic.com
WEB www.hwh-electronic.com