

INDEXA®



Rauch- warnmelder RA290Q

Mit 10 Jahres-
Langzeit-Batterie



Die Wirkung ist
unbestritten –
Rauchwarnmelder
sind Lebensretter



Erweiterte Prüfung
nach vfdb 14-01



EN 14604:2005
+ AC:2008

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Rauchwarnmelder RA290Q



Erweiterte Prüfung
nach vfdb 14-01



EN 14604:2005
+ AC:2008

RA290Q

Art.Nr. 10 508

TECHNISCHE DATEN

Sensor: foto-elektronisch

Warnton: 85 dB(A) bei 3 m Entfernung

Statusanzeige: LED

Prüf-/Stummtaste: prüft Empfindlichkeit, Batterie und Warnton, reduziert Empfindlichkeit für 5 Minuten

Batterie: fest eingebaute Langzeit-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre)

Zertifizierung: EN 14604, erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01

Anwendungsbereich: nach DIN 14676

Abmessungen: Ø 109 x 26 mm

Installation:	Decke
Versorgung:	fest eingebaute Batterie
Batterielebensdauer:	min. 10 Jahre
Vernetzbar:	–
Wohnwagentauglich:	nein
Alarmanzeige:	ja
Stummschaltung:	ja

Hochwertige Qualität trifft auf Energieeffizienz und modernes Design.

In den Rauchwarnmelder RA290Q ist eine Langzeit-Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer fest installiert. So sorgt der Melder für ein Extra an Sicherheit und Komfort.

Der superflache Rauchmelder ist Q-zertifiziert und ermöglicht eine einfache und schnelle Installation.

Produktmerkmale

- Fest eingebaute 10-Jahres-Langzeit-Batterie
- Große Taste zum Testen sowie zur Stummschaltung ungewollter Alarmierungen
- Selbstüberwachung der Batterie und Elektronik
- Mit akustischer Batteriewarnung und LED-Statusanzeige
- Flaches Gehäuse (Ø 109 x 26 mm)
- Zertifiziert nach EN 14604 und erweiterte Prüfung nach vfdb 14-01
- Trägt das Q-Qualitätszeichen


Lieferumfang RA290Q

- Rauchwarnmelder
- Bedienungsanleitung
- Befestigungsmaterial


Platzierung von Rauchwarnmeldern

Als Mindestausstattung sind Rauchmelder in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren anzubringen. Üblicherweise ist ein Rauchmelder pro Raum ausreichend. In Räumen mit einer Fläche größer als 60 m² müssen mehrere Melder eingesetzt werden.

Beispiel: Wohnhaus

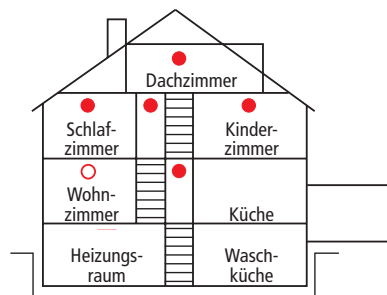


Beispiel: Wohnung



- Rauchmelder Mindestschutz
- Rauchmelder erhöhter Schutz

Rauchwarnmelder RA290Q

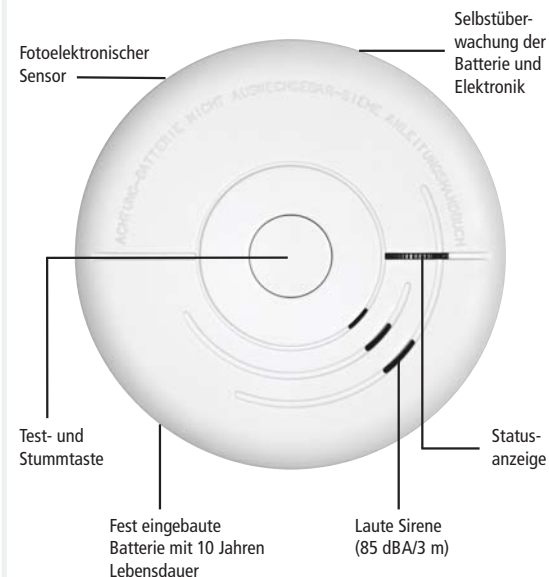

Superflaches Gehäuse (nur 26 mm)

Zubehör

Magnetbefestigung

Für einfache, schnelle und leichte Montage von z.B. Rauchwarnmeldern. Zwei Stahlplatten Ø 70 mm mit 3M Klebepad.



MAG01

Art.Nr. 10 099

Prüfaerosol für optische Rauchwarnmelder

Sehr ergiebig: über 150 Tests pro Dose möglich. Verwendet Honeywell Solstice® Treibgas. Nicht brennbar. Inhalt: 150 ml



PAES02

Art.Nr. 10 093

