

MASTER Value Glass LED-Lampen

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG

MASTER Value Glass LED-Lampen - LED-lamp/Multi-LED -
Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur
(Nom): 2700 K

Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514347960
Anzahl pro Verpackung: 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 10
Nettogewicht (Einzelteil): 48 g

Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED
Sockel: E27
Schaltzyklen: 20000
Nennlebensdauer (Nom): 15000 h

Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz: <6
Farbwiedergabeindex (Nom): 90
Lichtstrom-Neuwert: 806 Lm

Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 5.9 W
Spannung (Nom): 220-240 V
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz
Startzeit: 0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom): 0.7

Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 80 °

Dimmen:

Dimmbar: Nur mit Spezial-Dimmern

Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 64 mm
Gesamtlänge C: 140 mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): D
Energieverbrauch: 6 kWh/1000h

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951434796000
Bestell-Produktname	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347960
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	48 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Schaltzyklen	20000
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	90
Lichtstrom-Neuwert	806 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	5.9 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.7


Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	80 °
--------------------------	------


Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Produktfoto

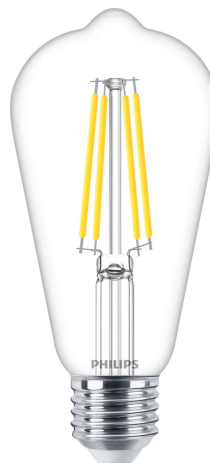


Abmessungsskizze

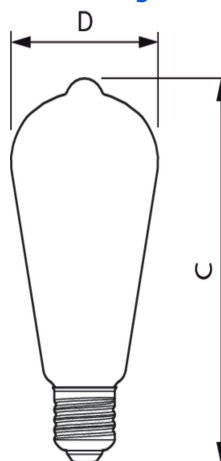

DimC	140 mm
DimD	64 mm

Lichtstärkeverteilung

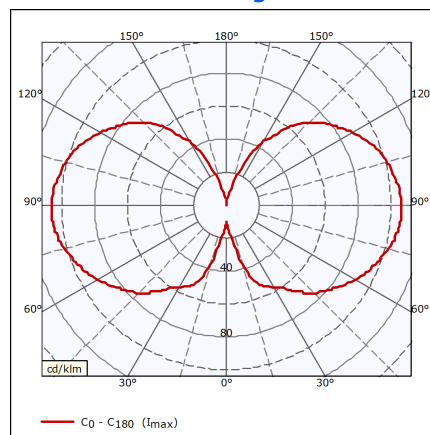

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL) D
Energieverbrauch 6 kWh/1000h