


Spezifikation

49289 | LED SMD Lampe GU10 5W 345 lm 120° RGB + WW

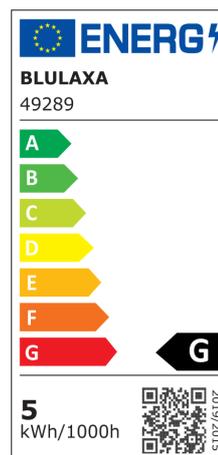

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand P _{on} [W]	5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand P _{sb} [W]	0,5
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung [V]	220 - 240
Netzfrequenz [Hz]	50
Energieverbrauch im Ein-Zustand [kWh/1000h]	5
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,5

Lichttechnische Daten

Nutzlichtstrom 120° [lm]	345
Halbwertswinkel [°]	120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	2700 +RGB
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warmweiß+RGB
R9 Wert	12
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Spitzenlichtstärke [cd]	110
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x=0,463 / y=0,420
Lichtstromerhalt	0,96
Lebensdauerfaktor	0,90
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4

Produkteigenschaften

Länge [mm]	56
Durchmesser Ø [mm]	50
Lebensdauer (L70B50) [h]	15.000
Garantie [a]	2
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40
Lagertemperatur [C°]	-30 bis +60
Schutzart	IP20
Dimmbar (Art und Weise)	Ja (per Fernbedienung)
EAN	4260293205766
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Socket	GU10
Anlaufzeit	Sofort voller Lichtstrom
Lichtquellentyp	DLS MLS