

## Trueforce CorePro LED HPL

### TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Trueforce CorePro LED HPL.- LED-lamp/Multi-LED -  
Energieeffizienzklasse: C - Ähnlichste Farbtemperatur  
(Nom): 4000 K

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8719514299337  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 6  
Nettogewicht (Einzelteil): 190 g

#### Allgemeine Informationen:

Lichttechnologie: LED  
Sockel: E40  
Technischer Typ: 36-125W  
Schaltzyklen: 15000  
Nennlebensdauer (Nom): 25000 h

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K  
Lichtfarbe: Neutralweiß (CW)  
Farbkonsistenz: <6  
Farbwiedergabeindex (Nom): 80  
Lichtstrom-Neuwert: 6000 Lm  
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle: 300 °  
Nenn-Abstrahlungswinkel: 300 °

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 36 W  
Spannung (Nom): 220-240 V  
Eingangsfrequenz: 50 bis 60 Hz  
Startzeit: 0.5 s  
Aufwärmzeit bis 60% Licht: 0.5 Sec.  
Leistungsfaktor (Nom): 0.9

#### Temperaturkenndaten:

Gehäusetemperatur (max.): 59 °  
Umgebungstemperatur (max.): 45 °C  
Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

#### Dimmen:

Dimmbar: Nein

#### Mechanische Kenndaten:

Durchmesser D: 90 mm  
Gesamtlänge C: 230 mm

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): C  
Energieverbrauch: 36 kWh/1000h

## Technische Daten

### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951429933700
Bestell-Produktname	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514299337
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Nettogewicht (Einzelteil)	190 g

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E40
Technischer Typ	36-125W
Schaltzyklen	15000
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h


### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	6000 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	300 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	300 °

## Produktfoto




## Abmessungsskizze

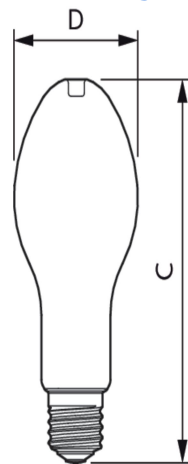

DimC 230 mm  
DimD 90 mm

## Lichtstärkeverteilung

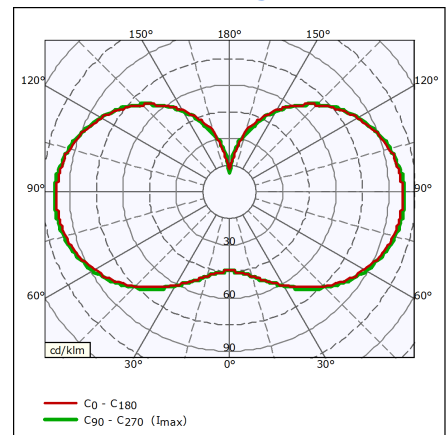

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	36 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

#### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	59 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C

#### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	C
Energieverbrauch	36 kWh/1000h

#### Hinweise

Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten