



- Diesel-Generator mit Elektrostart
- Max. 5000 W Ausgabeleistung
- Ein 400 V Anschluss, zwei 230 V Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiles und robustes Gehäuse mit Fahrvorrichtung und Handgriff
- 16 Liter Tank für einen stundenlangen Einsatz des Generators
- Smartphones

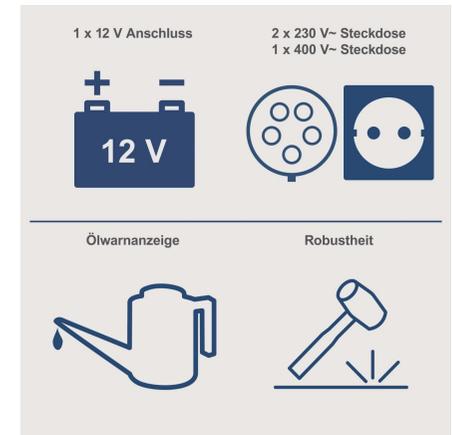

## KUPFERWICKLUNG DER SPULE

- ✓ Lange Lebenszeit
- ✓ Bessere elektrische Leitfähigkeit

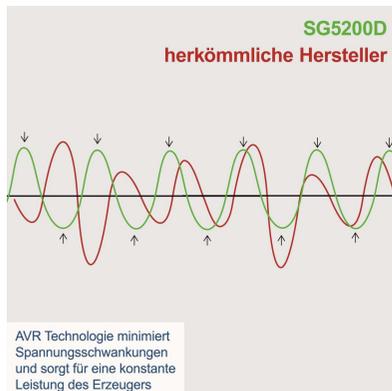

## Technische Daten

<b>Motorart:</b>	4-Takt Luftgekühlt   Dieselmotor   418 cm <sup>3</sup>
<b>Motorleistung:</b>	7,7 PS / 5,7kw
<b>Anschlüsse:</b>	1x 400V (7,6A) / 2x 230V (13A) / 1x 12V DC (8,3A)
<b>Max. Stromleistung:</b>	3300W bei 230V   5000 W bei 400V
<b>Nennstrom / Dauerleistung:</b>	3000 W bei 230V   4200 W bei 400V
<b>Spannungsregelung:</b>	AVR-System mit Überlastschutz
<b>Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Tankinhalt Kraftstoff:</b>	16 Liter
<b>Kraftstoffverbrauch:</b>	2/3 Last      1,43 L/h
<b>Motorölart:</b>	15W40 (Motoröl nicht enthalten)
<b>Tankinhalt Motoröl:</b>	1,65 Liter
<b>Ölwächter:</b>	Ja
<b>Startsystem:</b>	Elektrostart
<b>Schalleistung Lw(A):</b>	97.0 dB(A)
<b>Abmessung L x B x H:</b>	920 x 520 x 750 mm
<b>Gewicht netto / brutto:</b>	148 / 160 kg

